

MAN L16/24



缸径：160 mm，冲程：240 mm

转速	r/min	1,000		1,200	
频率	Hz	50		60	
		柴油机功率/kW		发电机功率/kW*	
5L16/24		450	428	500	475
6L16/24		570	542	660	627
7L16/24		665	632	770	732
8L16/24		760	722	880	836
9L16/24		855	812	990	941

发电机组热耗率 (100% 负荷)

Cyl. No.		5L		6L		7L		8L		9L	
液体燃料 (WB2007/2008)	kJ/kWh	8,765	8,585	8,765	8,585	8,765	8,585	8,765	8,585	8,765	8,585



润滑油耗用量	kg/h	0.2-0.4		0.2-0.5		0.3-0.6		0.3-0.7		0.3-0.8	
--------	------	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--

发电机名义效率 95%

发电机组规格

Cyl. No.		5L	6L	7L	8L	9L
A	mm	2,807	3,082	3,557	3,832	4,107
B	mm	1,400	1,490	1,585	1,680	1,680
C	mm	4,207	4,572	5,142	5,512	5,787
W	mm	1,464	1,464	1,478	1,478	1,478
H	mm	2,337	2,337	2,415/2,337	2,415	2,415
干重	t	9.5	10.5	11.4	12.4	13.1

重量和尺寸受最终用途的影响

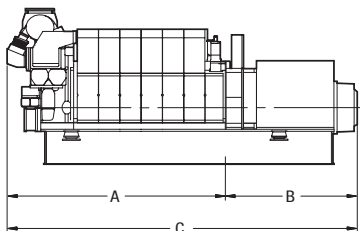

注：具体尺寸根据具体电机型号确定，以上尺寸仅供参考。



*基于电机效率为95%，具体机组功率由发电机效率决定。



MAN L16/24

WB 2007
WB 2008

结构 Configuration: 直列In-line
缸径 Bore: 160 mm
冲程 Stroke: 240 mm
转速 Speed: 1000/1200 rpm
活塞速度 Piston speed: 8/9.6m/sec
平均有效压力 Mean eff.press.:
5 cyl.engine :22.4/20.7 bar
6,7,8,9 cyl.engine:23.6/22.8bar
最大燃烧压力 Max.combust.press.: 170bar
燃油 Fuel quality: ISO RMK700

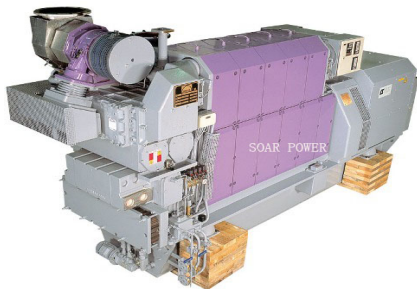

URL: <http://www.soar.hk>
E-mail: sale@soar.hk
Phone: +86-4008111308